


# Précautions de montage et de mouvement d'un flexible

## ISO/TS 17165-2

Un flexible est un produit fragile. Ne pas l'utiliser en dehors de ses caractéristiques. Respecter : le rayon de courbure, la température de service, la pression de service.

Ne pas faire passer un fluide autre que celui correspondant à l'application déterminée pour ce flexible.

### Précautions de montage

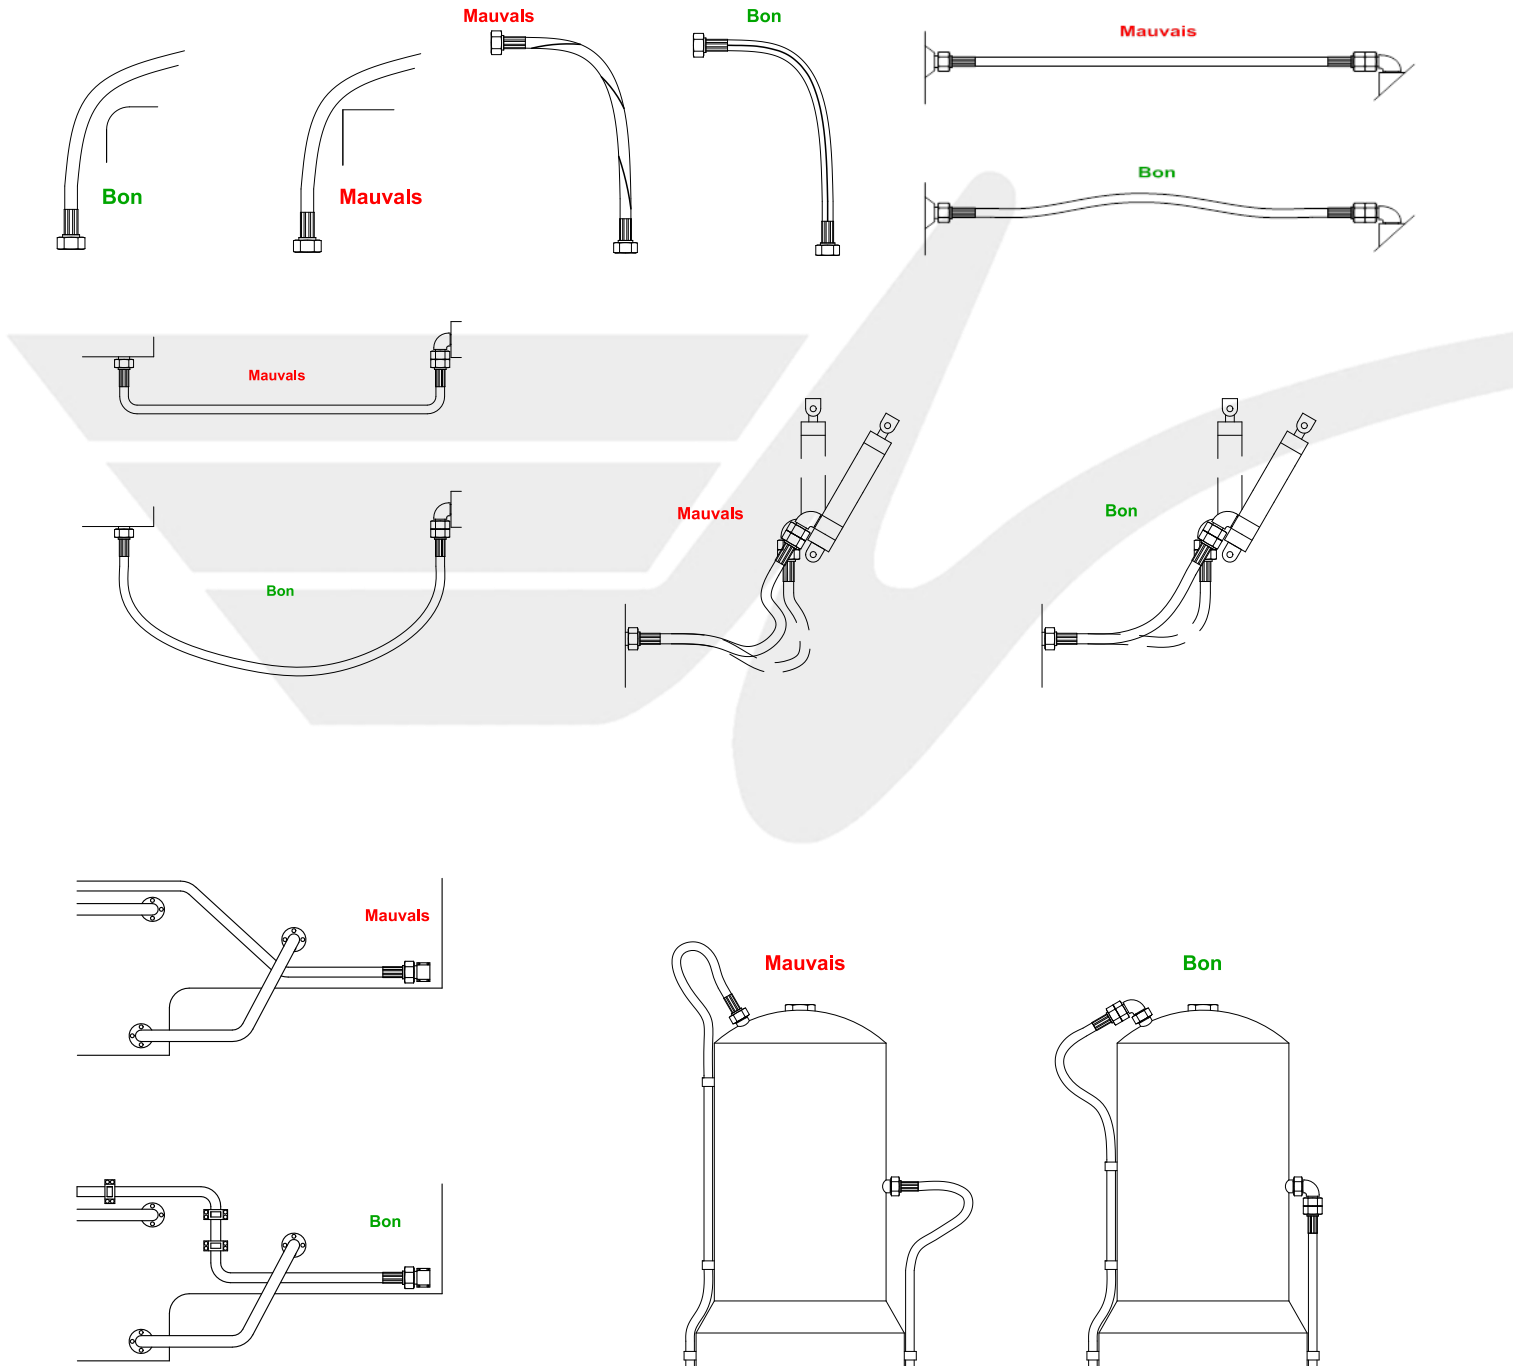

## Précautions dans les mouvements

